
# HK V1 601

Linijos trūkio apsauginis vožtuvas be korpuso

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Darbinis slėgis** | maks. 300 bar |



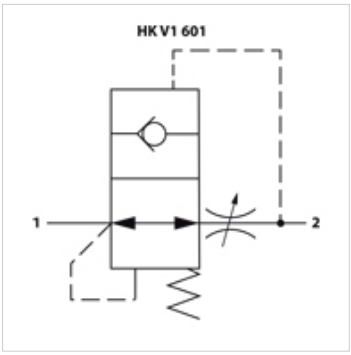


## Nuoroda

Dėmesio: Linijos trūkio apsauginiai vožtuvai turi būti nustatyti priklausomai nuo paskirties!
Nustatymo reikšmė "S" naudojant rankiniu būdu įjungiamus
vožtuvus turi atitikti 1,5 karto reikiamą tūrio srautą, o
naudojant elektra įjungiamus vožtuvus -
2 kartus
!
Taip pat atsižvelkite į tūrio srauto
perkėlimą dvipusio veikimo
cilindruose!

## Prekė

| Pavadinimas | A | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Q max. (L/min) | Priveržimo momentas (N-m) | Svoris (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK V1 601 0400** | G 1/4" | 8,0 | 2,5 | 8,0 | 5,0 | 25 | 15,0 | 0,01 |
| **HK V1 601 0600** | G 3/8" | 10,5 | 3,5 | 10,5 | 5,0 | 50 | 20,0 | 0,02 |
| **HK V1 601 0800** | G 1/2" | 13,0 | 4,5 | 12,5 | 5,0 | 80 | 40,0 | 0,02 |
| **HK V1 601 1200** | G 3/4" | 18,0 | 6,0 | 16,0 | 7,0 | 140 | 80,0 | 0,05 |

## Priedai

| | |
|---|---|
| **HK RV063** | Linijos trūkio apsauginio vožtuvo korpusas |
| **HK LBS TOOL** | Apsaugos nuo linijos trūkio įrankis |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*