


# HK V1 710

Atbulinės eigos vožtuvas V1710

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Kūginis blokatorius atblokuojamas - vienusio veikimo
<b>Medžiaga</b>	Korpusas: cinkuotas plienas Vidinės dalys iš grūdinto plieno
<b>Darbinis slėgis</b>	maks. 320 bar

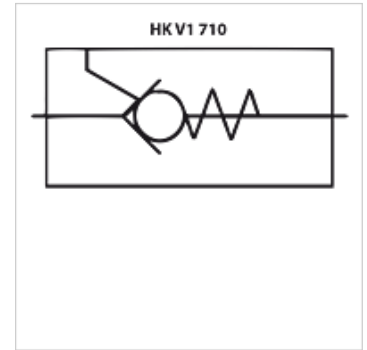

## Nuoroda

Prašome įsidėmėti: maks. sriegio gylis S1 = 10,1 mm!

## Prekė

Pavadinimas	Atidarymo slėgis (bar)	Valdymo santykis	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C	D	SW (mm)	Svoris (kg)
HK V1 710 0004	2,5	1:9	15	103	31	1/4"	1/4"	36	0,60
HK V1 710 0006	5,0	1:6	35	112	35	1/4"	3/8"	40	0,82
HK V1 710 0008	3,0	1:4	45	120	38	1/4"	1/2"	42	1,10
HK V1 710 0012	0,5	1:4	80	151	45	1/4"	3/4"	55	1,90

SW = rakto dydis