

HK V2 190

Nuleidžiamų stabdžių vožtuvas V2190


HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija vienpusio veikimo

Medžiaga Korpusas: cinkuotas plienas
Vidinės dalys iš plieno

Darbinis slėgis maks. 350 bar

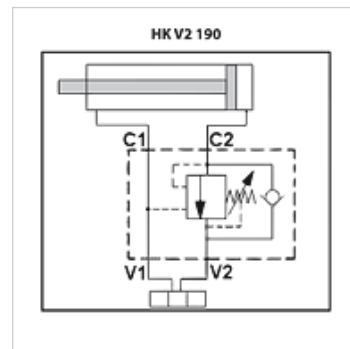

Nuoroda

Šiuos vožtuvus naudojant su plunžeriniu cilindru į V1 liniją reikia įterpti papildomą redukcinį vožtuvą, kurį reikia priderinti prie cilindro apkrovos slėgio. Šis redukcinis vožtuvas turi veikti bako kryptimi.

Šiuos nuleidžiamų stabdžių vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Q max. (L/min)	Valdymo santykis	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Svoris (kg)
HK V2 190 A600	G 3/8"	40	1:4	60	100	148	30	60	30	1,21
HK V2 190 A800	G 1/2"	60	1:4	60	100	148	35	65	30	1,15