
# HK V2 290

Nuleidžiamų stabdžių vožtuvas V2290

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | dvipusio veikimo |
| **Medžiaga** | Korpusas: cinkuotas plienas<br>Vidinės dalys iš plieno |
| **Darbinis slėgis** | maks. 350 bar |



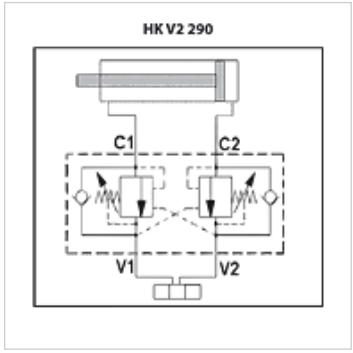


## Nuoroda

Šiuos nuleidžiamų stabdžių vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties

## Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | Q max. (L/min) | Valdymo santykis | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | S (mm) | Svoris (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK V2 290 A600** | G 3/8" | 40 | 1:4 | 60 | 150 | 246 | 50 | 110 | 30 | 1,74 |
| **HK V2 290 A800** | G 1/2" | 60 | 1:4 | 60 | 150 | 246 | 50 | 110 | 30 | 1,70 |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*