


# HK V2 290

Nuleidžiamų stabdžių vožtuvas V2290

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Konstrukcija</b>	dvipusio veikimo
<b>Medžiaga</b>	Korpusas: cinkuotas plienas Vidinės dalys iš plieno
<b>Darbinis slėgis</b>	maks. 350 bar

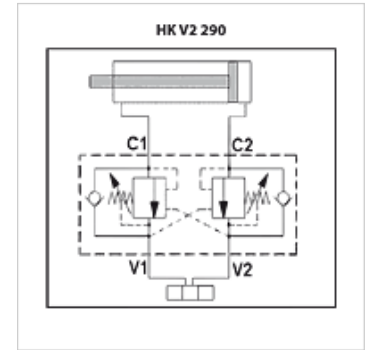

## Nuoroda

Šiuos nuleidžiamų stabdžių vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties

## Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Q max. (L/min)	Valdymo santykis	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Svoris (kg)
HK V2 290 A600	G 3/8"	40	1:4	60	150	246	50	110	30	1,74
HK V2 290 A800	G 1/2"	60	1:4	60	150	246	50	110	30	1,70