
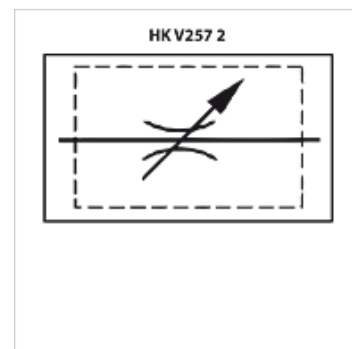


## Savybės

**Konstrukcija** Plieninė konstrukcija su preciziniu vožtuvu sukliu suitable for control panel installation

**Darbinis slėgis** iki 400 bar



## Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

## Aprašas

Tikslus tūrio srauto reguliavimas arba blokavimas abejomis kryptimis

Metalinis tarpiklis be nuotėkio, linijinis angos skerspjuvis

Tikslus droseliavimas dideliame srauto intervale

Nuostatos reguliuojamos dešimtaine skale nuo 0 iki 9 reguliavimo mygtuko apačioje, o tikslūs pakartotiniai nustatymai reguliuojami latskaitos skale A–C nuo 0 iki 4 ant vožtuvo koto

Varžtas su vidiniu šešiakampiu reguliavimo mygtuke skirtas užfiksuoti

Skirstomajam skydui montuoti pristatoma papildoma antveržlė

## Prekė

| Pavadinimas     | Srautas max.<br>(L/min) | Sriegis  | Slėgis<br>(bar) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | Svoris<br>(kg) |
|-----------------|-------------------------|----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| HK V2 572-1/8   | 8                       | G 1/8"   | 400             | 38        | 64        | 16        | 13,5      | 0,11           |
| HK V2 572-1/4   | 14                      | G 1/4"   | 400             | 49        | 78        | 20        | 17,0      | 0,20           |
| HK V2 572-3/8   | 38                      | G 3/8"   | 400             | 59        | 93        | 25        | 19,5      | 0,38           |
| HK V2 572-1/2   | 50                      | G 1/2"   | 400             | 68        | 107       | 30        | 21,0      | 0,60           |
| HK V2 572-3/4   | 80                      | G 3/4"   | 400             | 86        | 132       | 40        | 26,5      | 1,25           |
| HK V2 572-1     | 190                     | G 1"     | 320             | 105       | 167       | 50        | 35,0      | 2,55           |
| HK V2 572-1 1/4 | 200                     | G 1.1/4" | 320             | 120       | 172       | 55        | 35,0      | 3,00           |
| HK V2 572-11/2  | 350                     | G 1.1/2" | 320             | 134       | 181       | 65        | 35,0      | 4,22           |
| HK V2 572-2     | 450                     | G 2"     | 320             | 150       | 202       | 75        | 44,0      | 7,30           |

Maks. pratakos vertės, kai  $\Delta p=20$  bar

## Priedai

HK KM 202 Antveržlė