
HK V2 572
Droselinis vožtuvas

Savybės

Konstrukcija	Plieninė konstrukcija su preciziniu vožtuvo sukliu suitable for control panel installation
Darbinis slėgis	iki 400 bar



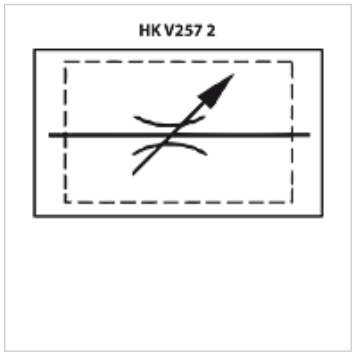

Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

Aprašas

Tikslus tūrio srauto reguliavimas arba blokavimas abejomis kryptimis
Metalinis tarpiklis be nuotėkio, linijinis angos skerspjūvis
Tikslus droseliavimas dideliame srauto intervale
Nuostatos reguliuojamos dešimtaine skale nuo 0 iki 9 reguliavimo mygtuko apačioje, o tikslūs pakartotiniai nustatymai reguliuojami \atskaitos skale A–C nuo 0 iki 4 ant vožtuvo koto
Varžtas su vidiniu šešiakampiu reguliavimo mygtuke skirtas užfiksuoti
Skirstomajam skydui montuoti pristatoma papildoma antveržlė

Prekė

Pavadinimas	Srautas max. (L/min)	Sriegis	Slėgis (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Svoris (kg)
HK V2 572-1/8	8	G 1/8"	400	38	64	16	13,5	0,11
HK V2 572-1/4	14	G 1/4"	400	49	78	20	17,0	0,20
HK V2 572-3/8	38	G 3/8"	400	59	93	25	19,5	0,38
HK V2 572-1/2	50	G 1/2"	400	68	107	30	21,0	0,60
HK V2 572-3/4	80	G 3/4"	400	86	132	40	26,5	1,25
HK V2 572-1	190	G 1"	320	105	167	50	35,0	2,55
HK V2 572-1 1/4	200	G 1.1/4"	320	120	172	55	35,0	3,00
HK V2 572-11/2	350	G 1.1/2"	320	134	181	65	35,0	4,22
HK V2 572-2	450	G 2"	320	150	202	75	44,0	7,30

Maks. pratakos vertės, kai Δp=20 bar

Priedai

HK KM 202	Antveržlė

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.