
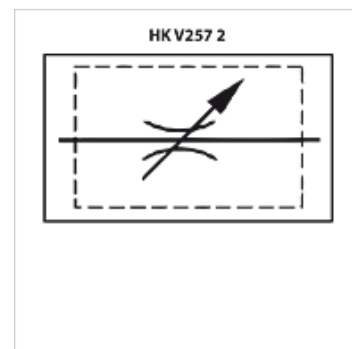


Savybės

Konstrukcija Plieninė konstrukcija su preciziniu vožtuvu sukliu suitable for control panel installation

Darbinis slėgis iki 400 bar



Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

Aprašas

Tikslus tūrio srauto reguliavimas arba blokavimas abejomis kryptimis

Metalinis tarpiklis be nuotėkio, linijinis angos skerspjuvis

Tikslus droseliavimas dideliame srauto intervale

Nuostatos reguliuojamos dešimtaine skale nuo 0 iki 9 reguliavimo mygtuko apačioje, o tikslūs pakartotiniai nustatymai reguliuojami latskaitos skale A–C nuo 0 iki 4 ant vožtuvo koto

Varžtas su vidiniu šešiakampiu reguliavimo mygtuke skirtas užfiksuoti

Skirstomajam skydui montuoti pristatoma papildoma antveržlė

Prekė

Pavadinimas	Srautas max. (L/min)	Sriegis	Slėgis (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Svoris (kg)
HK V2 572-1/8	8	G 1/8"	400	38	64	16	13,5	0,11
HK V2 572-1/4	14	G 1/4"	400	49	78	20	17,0	0,20
HK V2 572-3/8	38	G 3/8"	400	59	93	25	19,5	0,38
HK V2 572-1/2	50	G 1/2"	400	68	107	30	21,0	0,60
HK V2 572-3/4	80	G 3/4"	400	86	132	40	26,5	1,25
HK V2 572-1	190	G 1"	320	105	167	50	35,0	2,55
HK V2 572-1 1/4	200	G 1.1/4"	320	120	172	55	35,0	3,00
HK V2 572-11/2	350	G 1.1/2"	320	134	181	65	35,0	4,22
HK V2 572-2	450	G 2"	320	150	202	75	44,0	7,30

Maks. pratakos vertės, kai $\Delta p=20$ bar

Priedai

HK KM 202 Antveržlė