


## Savybės

**Konstrukcija** Plieninė konstrukcija su preciziniu vožtuvu sukliu suitable for control panel installation

**Darbinis slėgis** iki 400 bar

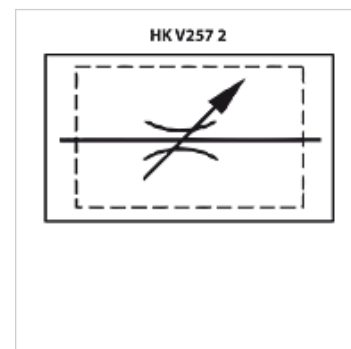

## Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

## Aprašas

Tikslus tūrio srauto reguliavimas arba blokavimas abejomis kryptimis

Metalinis tarpiklis be nuotėkio, linijinis angos skerspjuvis

Tikslus droseliavimas dideliame srauto intervale

Nuostatos reguliuojamos dešimtaine skale nuo 0 iki 9 reguliavimo mygtuko apačioje, o tikslūs pakartotiniai nustatymai reguliuojami latskaitos skale A–C nuo 0 iki 4 ant vožtuvo koto

Varžtas su vidiniu šešiakampiu reguliavimo mygtuke skirtas užfiksuoti

Skirstomajam skydui montuoti pristatoma papildoma antveržlė

## Prekė

Pavadinimas	Srautas max. (L/min)	Sriegis	Slėgis (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Svoris (kg)
HK V2 572-1/8	8	G 1/8"	400	38	64	16	13,5	0,11
HK V2 572-1/4	14	G 1/4"	400	49	78	20	17,0	0,20
HK V2 572-3/8	38	G 3/8"	400	59	93	25	19,5	0,38
HK V2 572-1/2	50	G 1/2"	400	68	107	30	21,0	0,60
HK V2 572-3/4	80	G 3/4"	400	86	132	40	26,5	1,25
HK V2 572-1	190	G 1"	320	105	167	50	35,0	2,55
HK V2 572-1 1/4	200	G 1.1/4"	320	120	172	55	35,0	3,00
HK V2 572-11/2	350	G 1.1/2"	320	134	181	65	35,0	4,22
HK V2 572-2	450	G 2"	320	150	202	75	44,0	7,30

Maks. pratakos vertės, kai  $\Delta p=20$  bar

## Priedai

HK KM 202 Antveržlė