
HK V7 367

3/3-eigis perjungimo vožtuvas

Savybės

Konstrukcija	A tipo – atidaryta vidurinėje padėtyje C tipo – uždaryta vidurinėje padėtyje
Medžiaga	Korpusas: ketus, vidinės dalys iš plieno



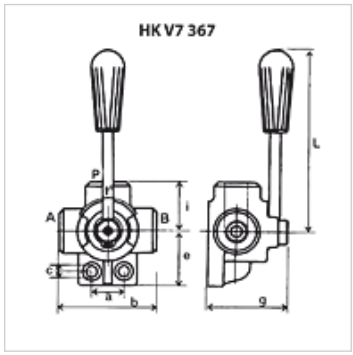

Nuoroda

Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage

Prekė

Pavadinimas	Slėgis max. (bar)	Jungtys	Q max. (L/min)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)	g (mm)	i (mm)	L (mm)	Svoris (kg)
HK V7 367 A06	250	3/8"	40	24	73	8,5	42	62	36	110	0,92
HK V7 367 A08	250	1/2"	60	30	85	11,0	53	70	43	120	1,46
HK V7 367 A12	220	3/4"	120	32	91	11,0	54	80	47	125	1,86
HK V7 367 A16	220	1"	180	32	98	11,0	64	90	51	130	2,56
HK V7 367 C06	250	3/8"	40	24	73	8,5	42	62	36	110	0,92
HK V7 367 C08	250	1/2"	60	30	85	11,0	53	70	43	120	1,46
HK V7 367 C12	220	3/4"	120	32	91	11,0	54	80	47	125	1,86
HK V7 367 C16	220	1"	180	32	98	11,0	64	90	51	130	2,56

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.