
HK V7 467

4/3-eigis perjungimo vožtuvas

Savybės

Konstrukcija	A tipo – atidaryta vidurinėje padėtyje C tipo – uždaryta vidurinėje padėtyje
Medžiaga	Korpusas: ketus, vidinės dalys iš plieno



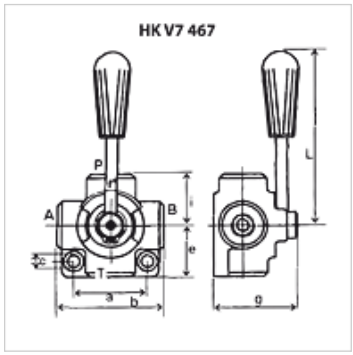

Nuoroda

Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage

Prekė

Pavadinimas	Slėgis max. (bar)	Jungtys	Q max. (L/min)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)	g (mm)	i (mm)	L (mm)	Svoris (kg)
HK V7 467 A06	250	3/8"	35	54	77	8,5	38,5	71	38,5	110	1,28
HK V7 467 A08	250	1/2"	50	68	90	8,5	45,0	80	45,0	120	1,90
HK V7 467 A12	220	3/4"	90	74	95	8,5	47,5	90	47,5	125	2,60
HK V7 467 C06	250	3/8"	35	54	77	8,5	38,5	71	38,5	110	1,28
HK V7 467 C08	250	1/2"	50	68	90	8,5	45,0	80	45,0	120	1,90
HK V7 467 C12	220	3/4"	90	74	95	8,5	47,5	90	47,5	125	2,60

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.