

HK V2 765 Z

Droselinis atbulinis vožtuvas, V765Z

HANSA FLEX


Savybės

Konstrukcija Rutulinis blokatorius

Medžiaga Korpusas: ketus
Vidinės dalys iš plieno

Medžiagos mineralinė alyva

Darbinis slėgis maks. 300 bar

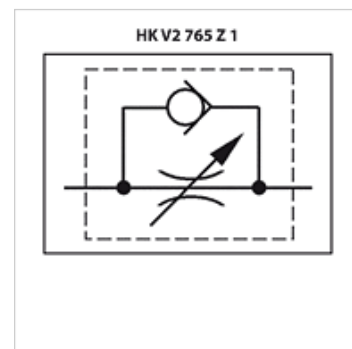

Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties

Prekė

Pavadinimas	p max. (bar)	Q max. (L/min)	L (mm)	D (mm)	G	Svoris (kg)
HK V2 765 Z400	300	20	66	34	G 1/4"	0,27
HK V2 765 Z600	300	45	77	36	G 3/8"	0,33
HK V2 765 Z800	300	70	80	42	G 1/2"	0,49
HK V2 765 Z1000	250	110	95	51	G 3/4"	0,83