
HK VML

Spyruoklė pleištiniam vožtuvui

Savybės

Naudojimas For shock valve HK V0590



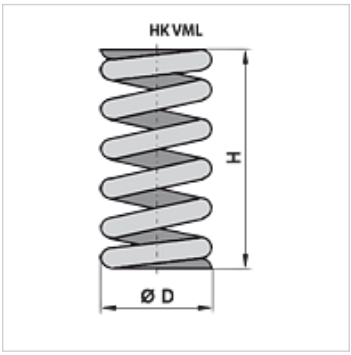

Prekė

Pavadinimas	Reguliavimo diapazonas min. (bar)	Reguliavimo diapazonas max. (bar)	vožtuvo tipui	H (mm)	Ø D (mm)	Svoris (kg)
HK VML 100 0050	5	50	HK V0590 0500 / HK V0590 0505	40,0	10,8	0,01
HK VML 102 0100	20	100	HK V0590 0500 / HK V0590 0505	40,0	12,0	0,01
HK VML 105 0250	50	250	HK V0590 0500 / HK V0590 0505	44,0	13,8	0,01
HK VML 108 0300	80	300	HK V0590 0500 / HK V0590 0505	42,0	14,1	0,01
HK VML 005 050 UMS	5	50	HK V0590 0490	35,0	10,4	0,05
HK VML 020 100 UMS	20	100	HK V0590 0490	31,5	12,4	0,05
HK VML 050 250 UMS	50	250	HK V0590 0490	31,5	12,4	0,05
HK VML 080 300 UMS	80	300	HK V0590 0490	37,0	13,2	0,05

priedai šiems gaminiams

HK V0 590 Pleištinis vožtuvas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.