


# HK VML

Spyruoklė pleištiniam vožtuvui

**HANSA FLEX**

## Savybės

**Naudojimas** For shock valve HK V0590

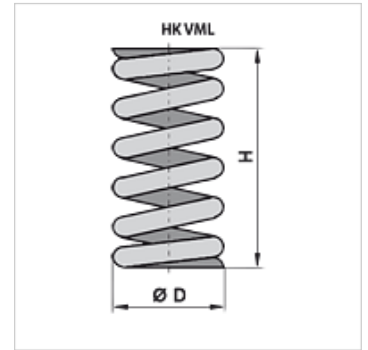

## Prekė

| Pavadinimas        | Reguliavimo diapazonas min.<br>(bar) | Reguliavimo diapazonas max.<br>(bar) | vožtuvo tipai                 | H<br>(mm) | Ø D<br>(mm) | Svoris<br>(kg) |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| HK VML 100 0050    | 5                                    | 50                                   | HK V0590 0500 / HK V0590 0505 | 40,0      | 10,8        | 0,01           |
| HK VML 102 0100    | 20                                   | 100                                  | HK V0590 0500 / HK V0590 0505 | 40,0      | 12,0        | 0,01           |
| HK VML 105 0250    | 50                                   | 250                                  | HK V0590 0500 / HK V0590 0505 | 44,0      | 13,8        | 0,01           |
| HK VML 108 0300    | 80                                   | 300                                  | HK V0590 0500 / HK V0590 0505 | 42,0      | 14,1        | 0,01           |
| HK VML 005 050 UMS | 5                                    | 50                                   | HK V0590 0490                 | 35,0      | 10,4        | 0,05           |
| HK VML 020 100 UMS | 20                                   | 100                                  | HK V0590 0490                 | 31,5      | 12,4        | 0,05           |
| HK VML 050 250 UMS | 50                                   | 250                                  | HK V0590 0490                 | 31,5      | 12,4        | 0,05           |
| HK VML 080 300 UMS | 80                                   | 300                                  | HK V0590 0490                 | 37,0      | 13,2        | 0,05           |

## priedai šiems gaminiams

HK V0 590 Pleištinis vožtuvas