


# HK VMP BL

Redukcinis vožtuvas VMP BL

**HANSA FLEX**

## Savybės

Konstrukcija	tiesiogiai valdomas
Medžiaga	Vidinės dalys iš plieno
Darbinis slėgis	maks. 350 bar

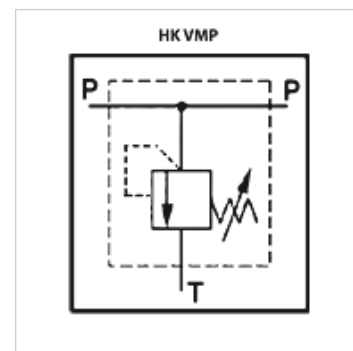

## Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

## Prekė

Pavadinimas	Nustatymas	P + T jungtys	Slėgio reguliavimo diapazonas, bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gylis (mm)	Medžiaga	Z (mm)	Svoris (kg)
HK VMP BL 03 14 V	Smagratis	G 1/4"	50 - 220	10	60	60	48	14	30	32	30	aliuminis	6,5	0,42
HK VMP BL 05 38 V	Smagratis	G 3/8"	50 - 220	35	60	70	35	18	48	34	35	aliuminis	6,5	0,48
HK VMP BL 10 12 V	Smagratis	G 1/2"	50 - 220	60	70	78	39	20	58	40	35	aliuminis	6,5	0,52
HK VMP BL 20 34 V	Smagratis	G 3/4"	50 - 220	100	70	100	50	22	54	57	50	aliuminis	8,5	0,67
HK VMP BL 20 100 V	Smagratis	G 1"	50 - 220	100	85	120	63	30	65	65	60	aliuminis	8,5	0,86
HK VMP BL 05 38 SV	Smagratis	G 3/8"	180 - 350	35	60	70	35	18	48	34	35	plienas	6,5	0,60
HK VMP BL 10 12 S V	Smagratis	G 1/2"	180 - 350	60	70	78	39	20	58	40	35	plienas	6,5	1,00
HK VMP BL 20 100 S V	Smagratis	G 1"	180 - 350	100	85	120	63	30	65	65	60	plienas	8,5	4,50
HK VMP BL 20 100 S	Varžtas	G 1"	50 - 220	100	85	120	63	30	65	65	60	aliuminis	8,5	0,86
HK VMP BL 20 100 S	Varžtas	G 1"	180 - 350	100	85	120	63	30	65	65	60	plienas	8,5	4,80

Korpuso žaliava

## Priedai

HK VMP BL F Spyruoklė redukciniam vožtuvui