
HK VMP BL

Redukcinis vožtuvas VMP BL

Savybės

Konstrukcija	tiesiogiai valdomas
Medžiaga	Vidinės dalys iš plieno
Darbinis slėgis	maks. 350 bar



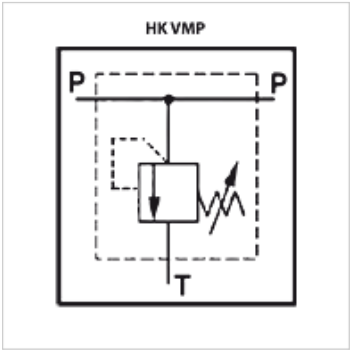

Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

Prekė

Pavadinimas	Nustatymas	P + T jungtys	Slėgio reguliavimo diapazonas, bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gylis (mm)	Medžiaga	Z (mm)	Svoris (kg)
HK VMP BL 03 14 V	Smagratis	G 1/4"	50 - 220	10	60	60	48	14	30	32	30	aliuminis	6,5	0,42
HK VMP BL 05 38 V	Smagratis	G 3/8"	50 - 220	35	60	70	35	18	48	34	35	aliuminis	6,5	0,48
HK VMP BL 10 12 V	Smagratis	G 1/2"	50 - 220	60	70	78	39	20	58	40	35	aliuminis	6,5	0,52
HK VMP BL 20 34 V	Smagratis	G 3/4"	50 - 220	100	70	100	50	22	54	57	50	aliuminis	8,5	0,67
HK VMP BL 20 100 V	Smagratis	G 1"	50 - 220	100	85	120	63	30	65	65	60	aliuminis	8,5	0,86
HK VMP BL 05 38 SV	Smagratis	G 3/8"	180 - 350	35	60	70	35	18	48	34	35	plienas	6,5	0,60
HK VMP BL 10 12 S V	Smagratis	G 1/2"	180 - 350	60	70	78	39	20	58	40	35	plienas	6,5	1,00
HK VMP BL 20 100 S V	Smagratis	G 1"	180 - 350	100	85	120	63	30	65	65	60	plienas	8,5	4,50
HK VMP BL 20 100	Varžtas	G 1"	50 - 220	100	85	120	63	30	65	65	60	aliuminis	8,5	0,86
HK VMP BL 20 100 S	Varžtas	G 1"	180 - 350	100	85	120	63	30	65	65	60	plienas	8,5	4,80

Korpuso žaliava

Priedai

HK VMP BL F	Spyruoklė redukciniam vožtuvui

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.