


HK Z PNEU

Pneumo-hidraulinis siurblys 700 bar

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|------------------------|---|
| Konstrukcija | dvipusio veikimo su valdymo vožtuvu vidinis redukcinis vožtuvas |
| Darbinis slėgis | maks. 700 bar |
| Jungtys | Alyvos jungtis, 3/8" NPT vidinis sriegis Oro jungtis, 1/4" NPT vidinis sriegis |
| Medžiaga | Korpusas: plastikas |
| Naudojimas | 700 bar cilindrams įjungti |

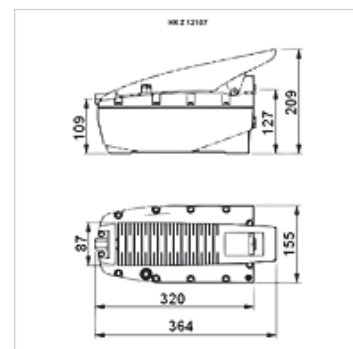

Nuoroda

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Aprašas

Pneumo-hidrauliniai siurbiai tik su 7 bar oro slėgiu pasiekia 700 bar alyvos slėgi

Rimties padėtyje siurblys išlaiko slėgį ties

Pedalo aktyvinimas koja arba ranka

Prekė

| Pavadinimas | atveju naudojamos alyvos talpa (cc) | Tipas | Slėgis max. (bar) | Svoris (kg) |
|-------------|--|-------------------|----------------------|----------------|
| HK Z 12107 | 2100,0 | vienpusio veikimo | 700 | 7,5 |
| HK Z 22107 | 2100,0 | dvipusio veikimo | 700 | 7,0 |
| HK Z 14007 | 4000,0 | vienpusio veikimo | 700 | 14,4 |

Priedai

| | |
|-------------|--|
| NY 2100 | Termoplastiko aukščiausio slėgio žarna |
| GKS | Guminė apsauga nuo lenkimo |
| PNY 2100 HN | Presuojama įmova, AGN |
| PHY 2100 | Presuojamas aptaisas, NY 2100 |
| SKL HN SP | Prisukamos movos lanksčioji dalis |
| SKL ZUBS SP | Apsauga nuo dulkių SKL...SP |
| SKF IN SP | Prisukamos movos sutvirtintoji dalis |
| SKF ZUBS SP | Apsauga nuo dulkių SKF...SP |