

HK ZDR 01

Slėgio mažinimo vožtuvas


Savybės

Konstrukcija Vožtuvas su tarpine plokšte

Darbinis slėgis maks. 350 bar

Tūrinė srovė maks. 80 l/min.

Jungtis ISO / „Cetop“ 03 NG6

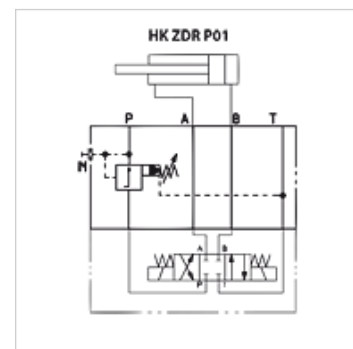

Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

Aprašas

Tarpinės plokštės vožtuvas, skirtas vertikaliooms jungtims su vožtuvais ISO / „Cetop“ 03 NG6 sudaryti

užsakymo nuorodos

Kiti tarpinės plokštės vožtuvai pagal užklausą

Prekė

| Pavadinimas | veikia kanale | Slėgio reguliavimo diapazonas min. (bar) | Slėgio reguliavimo diapazonas max. (bar) | Konstrukcija | Plokštės aukštis (mm) | Svoris (kg) |
|---------------------|---------------|--|--|---|-----------------------|-------------|
| HK ZDR P01 1 S0 D1 | P | 7 | 70 | netiesiogiai valdomas | 40 | 1,4 |
| HK ZDR P01 5 S0 D1 | P | 7 | 350 | netiesiogiai valdomas | 40 | 1,4 |
| HK ZDR AR01 1 S0 D1 | A | 7 | 70 | netiesiogiai valdomas, su atbuliniu vožtuvu | 40 | 1,4 |
| HK ZDR AR01 5 S0 D1 | A | 7 | 315 | netiesiogiai valdomas, su atbuliniu vožtuvu | 40 | 1,4 |
| HK ZDR BR01 1 S0 D1 | B | 7 | 70 | netiesiogiai valdomas, su atbuliniu vožtuvu | 40 | 1,4 |
| HK ZDR BR01 5 S0 D1 | B | 7 | 315 | netiesiogiai valdomas, su atbuliniu vožtuvu | 40 | 1,4 |