

# HK ZDR 01

Slėgio mažinimo vožtuvas


## Savybės

**Konstrukcija** Vožtuvas su tarpine plokšte

**Darbinis slėgis** maks. 350 bar

**Tūrinė srovė** maks. 80 l/min.

**Jungtis** ISO / „Cetop“ 03 NG6

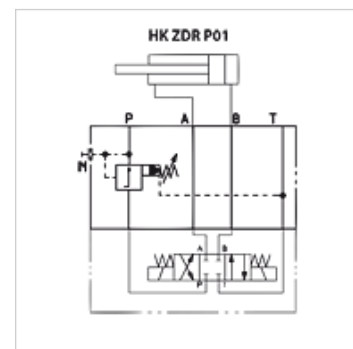

## Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

## Aprašas

Tarpinės plokštės vožtuvas, skirtas vertikaliooms jungtims su vožtuvais ISO / „Cetop“ 03 NG6 sudaryti

## užsakymo nuorodos

Kiti tarpinės plokštės vožtuvai pagal užklausą

## Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Slėgio reguliavimo diapazonas min. (bar)	Slėgio reguliavimo diapazonas max. (bar)	Konstrukcija	Plokštės aukštis (mm)	Svoris (kg)
HK ZDR P01 1 S0 D1	P	7	70	netiesiogiai valdomas	40	1,4
HK ZDR P01 5 S0 D1	P	7	350	netiesiogiai valdomas	40	1,4
HK ZDR AR01 1 S0 D1	A	7	70	netiesiogiai valdomas, su atbuliniu vožtuvu	40	1,4
HK ZDR AR01 5 S0 D1	A	7	315	netiesiogiai valdomas, su atbuliniu vožtuvu	40	1,4
HK ZDR BR01 1 S0 D1	B	7	70	netiesiogiai valdomas, su atbuliniu vožtuvu	40	1,4
HK ZDR BR01 5 S0 D1	B	7	315	netiesiogiai valdomas, su atbuliniu vožtuvu	40	1,4