
# HK ZDR 02
Slėgio mažinimo vožtuvas

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | Vožtuvas su tarpine plokšte |
| **Darbinis slėgis** | maks. 350 bar |
| **Tūrinė srovė** | maks. 120 l/min. |
| **Jungtis** | ISO / „Cetop“ 05 NG10 |



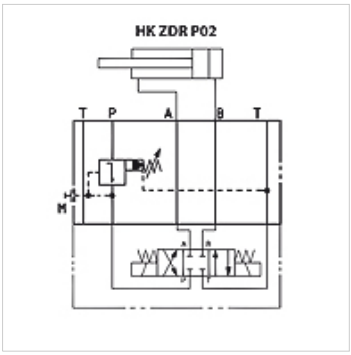


## Nuoroda
Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

## Aprašas
Tarpinės plokštės vožtuvas, skirtas vertikalioms jungtims su vožtuvais ISO / „Cetop“ 05 NG10 sudaryti

## užsakymo nuorodos
Kiti tarpinės plokštės vožtuvai pagal užklausą

## Prekė

| Pavadinimas | veikia kanale | Slėgio reguliavimo diapazonas min. (bar) | Slėgio reguliavimo diapazonas max. (bar) | Konstrukcija | Plokštės aukštis (mm) | Svoris (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK ZDR P02 1 S0 D1** | P | 7 | 70 | netiesiogiai valdomas | 50 | 2,8 |
| **HK ZDR P02 5 S0 D1** | P | 7 | 350 | netiesiogiai valdomas | 50 | 2,8 |
| **HK ZDR AR02 1 S0 D1** | A | 7 | 70 | netiesiogiai valdomas, su atbuliniu vožtuvu | 50 | 2,8 |
| **HK ZDR AR02 5 S0 D1** | A | 7 | 315 | netiesiogiai valdomas, su atbuliniu vožtuvu | 50 | 2,8 |
| **HK ZDR BR02 1 S0 D1** | B | 7 | 70 | netiesiogiai valdomas, su atbuliniu vožtuvu | 50 | 2,8 |
| **HK ZDR BR02 5 S0 D1** | B | 7 | 315 | netiesiogiai valdomas, su atbuliniu vožtuvu | 50 | 2,8 |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*