


## Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Vožtuvas su tarpine plokšte
<b>Darbinis slėgis</b>	maks. 350 bar
<b>Tūrinė srovė</b>	maks. 120 l/min.
<b>Jungtis</b>	ISO / „Cetop“ 05 NG10

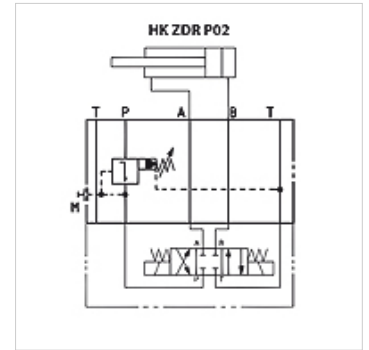

## Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

## Aprašas

Tarpinės plokštės vožtuvas, skirtas vertikaliooms jungtims su vožtuvais ISO / „Cetop“ 05 NG10 sudaryti

## užsakymo nuorodos

Kiti tarpinės plokštės vožtuvai pagal užklausą

## Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Slėgio reguliavimo diapazonas min. (bar)	Slėgio reguliavimo diapazonas max. (bar)	Konstrukcija	Plokštės aukštis (mm)	Svoris (kg)
HK ZDR P02 1 S0 D1	P	7	70	netiesiogiai valdomas	50	2,8
HK ZDR P02 5 S0 D1	P	7	350	netiesiogiai valdomas	50	2,8
HK ZDR AR02 1 S0 D1	A	7	70	netiesiogiai valdomas, su atbuliniu vožtuvu	50	2,8
HK ZDR AR02 5 S0 D1	A	7	315	netiesiogiai valdomas, su atbuliniu vožtuvu	50	2,8
HK ZDR BR02 1 S0 D1	B	7	70	netiesiogiai valdomas, su atbuliniu vožtuvu	50	2,8
HK ZDR BR02 5 S0 D1	B	7	315	netiesiogiai valdomas, su atbuliniu vožtuvu	50	2,8