


Savybės

Konstrukcija	Vožtuvas su tarpine plokšte
Darbinis slėgis	maks. 350 bar
Tūrinė srovė	maks. 120 l/min.
Jungtis	ISO / „Cetop“ 05 NG10

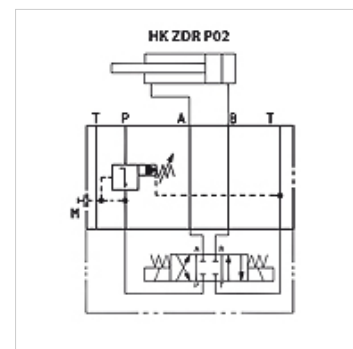

Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

Aprašas

Tarpinės plokštės vožtuvas, skirtas vertikaliooms jungtims su vožtuvais ISO / „Cetop“ 05 NG10 sudaryti

užsakymo nuorodos

Kiti tarpinės plokštės vožtuvai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Slėgio reguliavimo diapazonas min. (bar)	Slėgio reguliavimo diapazonas max. (bar)	Konstrukcija	Plokštės aukštis (mm)	Svoris (kg)
HK ZDR P02 1 S0 D1	P	7	70	netiesiogiai valdomas	50	2,8
HK ZDR P02 5 S0 D1	P	7	350	netiesiogiai valdomas	50	2,8
HK ZDR AR02 1 S0 D1	A	7	70	netiesiogiai valdomas, su atbuliniu vožtuvu	50	2,8
HK ZDR AR02 5 S0 D1	A	7	315	netiesiogiai valdomas, su atbuliniu vožtuvu	50	2,8
HK ZDR BR02 1 S0 D1	B	7	70	netiesiogiai valdomas, su atbuliniu vožtuvu	50	2,8
HK ZDR BR02 5 S0 D1	B	7	315	netiesiogiai valdomas, su atbuliniu vožtuvu	50	2,8