


### Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Vožtuvas su tarpine plokšte netiesiogiai valdomas
<b>Darbinis slėgis</b>	maks. 350 bar
<b>Tūrinė srovė</b>	maks. 80 l/min.
<b>Jungtis</b>	ISO / „Cetop“ 03 NG6

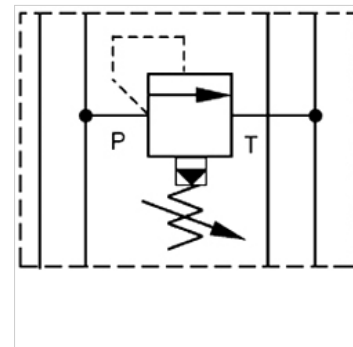

### Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

### Aprašas

Tarpinės plokštės vožtuvas, skirtas vertikaliooms jungtims su vožtuvais ISO / „Cetop“ 03 NG6 sudaryti

### užsakymo nuorodos

Kiti tarpinės plokštės vožtuvai pagal užklausą

### Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Slėgio reguliavimo diapazonas min. (bar)	Slėgio reguliavimo diapazonas max. (bar)	Plokštės aukštis (mm)	Svoris (kg)
HK ZDV P01 1 S0 D1	P	7	70	40	1,4
HK ZDV P01 5 S0 D1	P	7	350	40	1,4
HK ZDV AB01 1 S0 D1	A + B	7	70	49	1,4
HK ZDV AB01 5 S0 D1	A + B	7	315	49	1,4
HK ZDV A01 1 S0 D1	A	7	70	40	1,4
HK ZDV A01 5 S0 D1	A	7	350	40	1,4
HK ZDV B01 1 S0 D1	B	7	70	40	1,4
HK ZDV B01 5 S0 D1	B	7	350	40	1,4