


### Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Vožtuvas su tarpine plokšte netiesiogiai valdomas
<b>Darbinis slėgis</b>	maks. 350 bar
<b>Tūrinė srovė</b>	maks. 140 l/min.
<b>Jungtis</b>	ISO / „Cetop“ 05 NG10

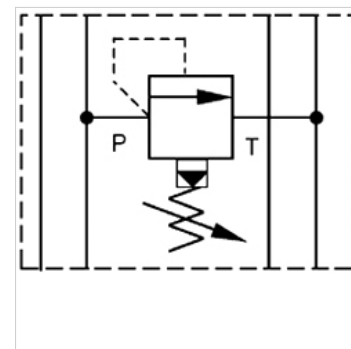

### Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

### Aprašas

Tarpinės plokštės vožtuvas, skirtas vertikaliooms jungtims su vožtuvais ISO / „Cetop“ 05 NG10 sudaryti

### užsakymo nuorodos

Kiti tarpinės plokštės vožtuvai pagal užklausą

### Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Slėgio reguliavimo diapazonas min. (bar)	Slėgio reguliavimo diapazonas max. (bar)	Plokštės aukštis (mm)	Svoris (kg)
HK ZDV P02 1 S0 D1	P	7	70	50	2,8
HK ZDV P02 5 S0 D1	P	7	350	50	2,8
HK ZDV AB02 1 S0 D1	A + B	7	70	50	2,8
HK ZDV AB02 5 S0 D1	A + B	7	315	50	2,8
HK ZDV A02 1 S0 D1	A	7	70	50	2,8
HK ZDV A02 5 S0 D1	A	5	350	50	2,8
HK ZDV B02 1 S0 D1	B	7	70	50	2,8
HK ZDV B02 5 S0 D1	B	5	350	50	2,8