


HK ZNS 01

Nuleidžiamų stabdžių vožtuvas

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija	Vožtuvas su tarpine plokšte
Darbinis slėgis	maks. 350 bar
Tūrinė srovė	maks. 60 l/min.
Jungtis	ISO / „Cetop“ 03 NG6

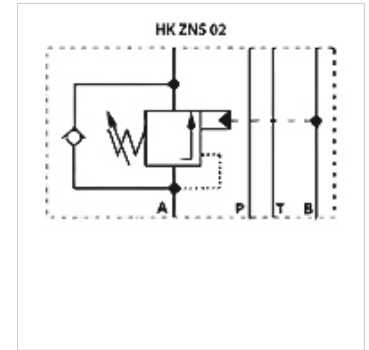

Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

Aprašas

Tarpinės plokštės vožtuvas, skirtas vertikalios jungties su vožtuvais ISO / „Cetop“ 03 NG6 sudaryti

užsakymo nuorodos

Kiti tarpinės plokštės vožtuvai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Slėgio reguliavimo diapazonas min. (bar)	Slėgio reguliavimo diapazonas max. (bar)	Konstrukcija	Plokštės aukštis (mm)	Svoris (kg)
HK ZNS A01 2 S0 D1	A	70	175	Reguliavimo santykis 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS A01 5 S0 D1	A	140	350	Reguliavimo santykis 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 2 S0 D1	B	70	175	Reguliavimo santykis 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 5 S0 D1	B	140	350	Reguliavimo santykis 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 2 S0 D1	A + B	70	175	Reguliavimo santykis 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 5 S0 D1	A + B	140	350	Reguliavimo santykis 1 : 4,5	40	1,4