
HK ZNS 01
Nuleidžiamų stabdžių vožtuvas

Savybės

Konstrukcija	Vožtuvas su tarpine plokšte
Darbinis slėgis	maks. 350 bar
Tūrinė srovė	maks. 60 l/min.
Jungtis	ISO / „Cetop“ 03 NG6



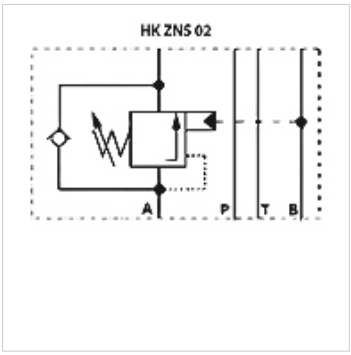

Nuoroda
Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

Aprašas
Tarpinės plokštės vožtuvas, skirtas vertikalioms jungtims su vožtuvais ISO / „Cetop“ 03 NG6 sudaryti

užsakymo nuorodos
Kiti tarpinės plokštės vožtuvai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Slėgio reguliavimo diapazonas min. (bar)	Slėgio reguliavimo diapazonas max. (bar)	Konstrukcija	Plokštės aukštis (mm)	Svoris (kg)
HK ZNS A01 2 S0 D1	A	70	175	Reguliavimo santykis 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS A01 5 S0 D1	A	140	350	Reguliavimo santykis 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 2 S0 D1	B	70	175	Reguliavimo santykis 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 5 S0 D1	B	140	350	Reguliavimo santykis 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 2 S0 D1	A + B	70	175	Reguliavimo santykis 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 5 S0 D1	A + B	140	350	Reguliavimo santykis 1 : 4,5	40	1,4

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.