


# HK ZNS 01

Nuleidžiamų stabdžių vožtuvas

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Vožtuvas su tarpine plokšte
<b>Darbinis slėgis</b>	maks. 350 bar
<b>Tūrinė srovė</b>	maks. 60 l/min.
<b>Jungtis</b>	ISO / „Cetop“ 03 NG6

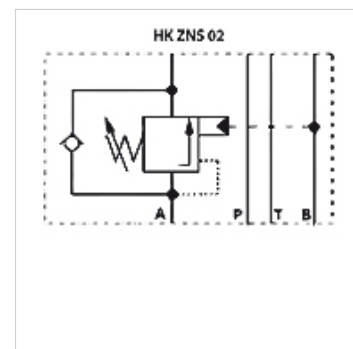

## Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

## Aprašas

Tarpinės plokštės vožtuvas, skirtas vertikalios jungties su vožtuvais ISO / „Cetop“ 03 NG6 sudaryti

## užsakymo nuorodos

Kiti tarpinės plokštės vožtuvai pagal užklausą

## Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Slėgio reguliavimo diapazonas min. (bar)	Slėgio reguliavimo diapazonas max. (bar)	Konstrukcija	Plokštės aukštis (mm)	Svoris (kg)
HK ZNS A01 2 S0 D1	A	70	175	Reguliavimo santykis 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS A01 5 S0 D1	A	140	350	Reguliavimo santykis 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 2 S0 D1	B	70	175	Reguliavimo santykis 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 5 S0 D1	B	140	350	Reguliavimo santykis 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 2 S0 D1	A + B	70	175	Reguliavimo santykis 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 5 S0 D1	A + B	140	350	Reguliavimo santykis 1 : 4,5	40	1,4