
HK ZNS 02

Nuleidžiamų stabdžių vožtuvas

Savybės

Konstrukcija	Vožtuvas su tarpine plokšte
Darbinis slėgis	maks. 315 bar
Tūrinė srovė	maks. 120 l/min.
Jungtis	ISO / „Cetop“ 05 NG10



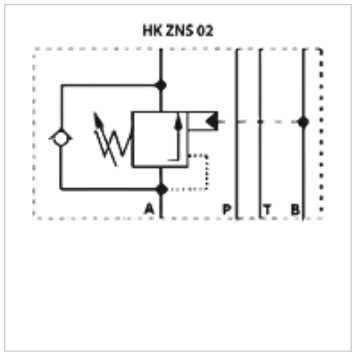

Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

Aprašas

Tarpinės plokštės vožtuvas, skirtas vertikalioms jungtims su vožtuvais ISO / „Cetop“ 05 NG10 sudaryti

užsakymo nuorodos

Kiti tarpinės plokštės vožtuvai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Slėgio reguliavimo diapazonas min. (bar)	Slėgio reguliavimo diapazonas max. (bar)	Konstrukcija	Plokštės aukštis (mm)	Svoris (kg)
HK ZNS A02 2 S0 D1	A	70	175	Reguliavimo santykis 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS A02 5 S0 D1	A	140	315	Reguliavimo santykis 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS B02 2 S0 D1	B	70	175	Reguliavimo santykis 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS B02 5 S0 D1	B	140	315	Reguliavimo santykis 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS AB02 2 S0 D1	A + B	70	175	Reguliavimo santykis 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS AB02 5 S0 D1	A + B	140	315	Reguliavimo santykis 1 : 4,5	50	2,8

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.