

# HK ZP 25 DB

Redukcinis vožtuvas

**HANSA FLEX**


## Savybės

**Konstrukcija** Vožtuvas su tarpine plokšte netiesiogiai valdomas

**Darbinis slėgis** maks. 350 bar

**Tūrinė srovė** maks. 230 l/min.

**Jungtis** ISO / „Cetop“ 08 NG25

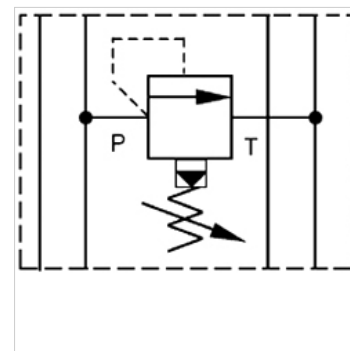

## Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties

## Aprašas

Vožtuvas su tarpine plokšte, skirtas vertikalioms jungtims su vožtuvais ISO / „Cetop“ 08 NG25 sudaryti

## užsakymo nuorodos

Kiti tarpinės plokštės vožtuvai pagal užklausą

## Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Slėgio reguliavimo diapazonas min. (bar)	Slėgio reguliavimo diapazonas max. (bar)	Plokštės aukštis (mm)	Svoris (kg)
HK ZP 25 DB 12 P 15	P	7	105	50	11,5
HK ZP 25 DB 12 P 50	P	35	350	50	11,5
HK ZP 25 DB 12 A 15	A	7	105	50	11,5
HK ZP 25 DB 12 A 50	A	35	350	50	11,5