


HK ZRD 01

Droselinis atbulinis vožtuvas

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija	Vožtuvas su tarpine plokšte
Darbinis slėgis	maks. 350 bar
Tūrinė srovė	maks. 80 l/min.
Jungtis	ISO / „Cetop“ 03 NG6

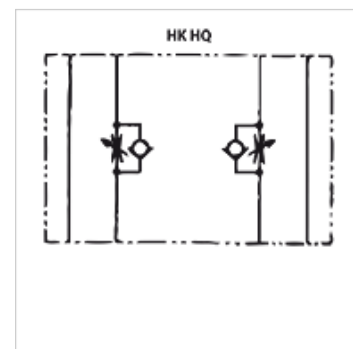

Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

Aprašas

Tarpinės plokštės vožtuvas, skirtas vertikalios jungties su vožtuvais ISO / „Cetop“ 03 NG6 sudaryti

užsakymo nuorodos

Kiti tarpinės plokštės vožtuvai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Konstrukcija	Plokštės aukštis (mm)	Svoris (kg)
HK ZRD ABA01 S0 D1	A + B	Išleidimo reguliatorius	40	1,4
HK ZRD AA01 S0 D1	A	Išleidimo reguliatorius	40	1,4
HK ZRD BA01 S0 D1	B	Išleidimo reguliatorius	40	1,4
HK ZRD ABZ01 S0 D1	A + B	Tiekimo reguliatorius	40	1,4
HK ZRD AZ01 S0 D1	A	Tiekimo reguliatorius	40	1,4
HK ZRD BZ01 S0 D1	B	Tiekimo reguliatorius	40	1,4