

# HK ZRD 02

Droselinis atbulinis vožtuvas

**HANSA FLEX**


## Savybės

**Konstrukcija** Vožtuvas su tarpine plokšte

**Darbinis slėgis** maks. 315 bar

**Tūrinė srovė** maks. 160 l/min.

**Jungtis** ISO / „Cetop“ 05 NG10

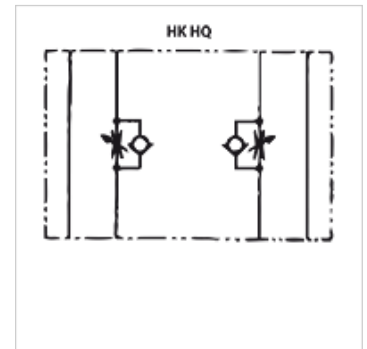

## Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

## Aprašas

Tarpinės plokštės vožtuvas, skirtas vertikalios jungties su vožtuvais ISO / „Cetop“ 05 NG10 sudaryti

## užsakymo nuorodos

Kiti tarpinės plokštės vožtuvai pagal užklausą

## Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Konstrukcija	Plokštės aukštis (mm)	Svoris (kg)
HK ZRD ABA02 S0 D1	A + B	Išleidimo reguliatorius	50	2,8
HK ZRD AA02 S0 D1	A	Išleidimo reguliatorius	50	2,8
HK ZRD BA02 S0 D1	B	Išleidimo reguliatorius	50	2,8
HK ZRD ABZ02 S0 D1	A + B	Tiekimo reguliatorius	50	2,8
HK ZRD AZ02 S0 D1	A	Tiekimo reguliatorius	50	2,8
HK ZRD BZ02 S0 D1	B	Tiekimo reguliatorius	50	2,8