


HK ZRD 02

Droselinis atbulinis vožtuvas

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija	Vožtuvas su tarpine plokšte
Darbinis slėgis	maks. 315 bar
Tūrinė srovė	maks. 160 l/min.
Jungtis	ISO / „Cetop“ 05 NG10

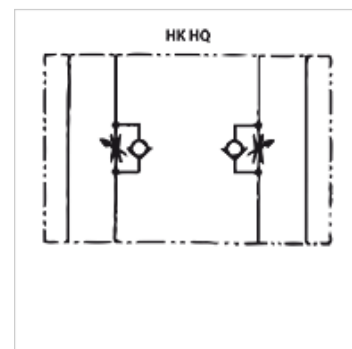

Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

Aprašas

Tarpinės plokštės vožtuvas, skirtas vertikalios jungties su vožtuvais ISO / „Cetop“ 05 NG10 sudaryti

užsakymo nuorodos

Kiti tarpinės plokštės vožtuvai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Konstrukcija	Plokštės aukštis (mm)	Svoris (kg)
HK ZRD ABA02 S0 D1	A + B	Išleidimo reguliatorius	50	2,8
HK ZRD AA02 S0 D1	A	Išleidimo reguliatorius	50	2,8
HK ZRD BA02 S0 D1	B	Išleidimo reguliatorius	50	2,8
HK ZRD ABZ02 S0 D1	A + B	Tiekimo reguliatorius	50	2,8
HK ZRD AZ02 S0 D1	A	Tiekimo reguliatorius	50	2,8
HK ZRD BZ02 S0 D1	B	Tiekimo reguliatorius	50	2,8