
WA LV PN6

Jungiamoji dalis ... LV, PN 6, plienas

Savybės

Taikymo sritis	Metalinių žarnų prijungimo armatūra,
1 jungtis	Privirinama jungė slėgio pakopoje PN6
1 sandarinimo forma	plokščio sandarinimo
Norma	DIN 2631 DIN EN 1092-1
Panaudojimas	sulituotas modelis atsparus iki 200 °C temperatūrai suvirintas nerūdijančiojo plieno modelis, atsparus temperatūrai iki 550 °C
Gaminio forma	tiesus
Medžiaga	Plienas



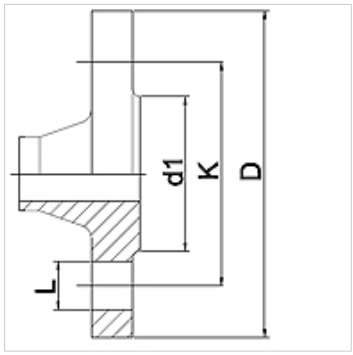

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LV PN6	10	6	75	35	50	11
WA 013 LV PN6	13	6	80	40	55	11
WA 020 LV PN6	20	6	90	50	65	11
WA 025 LV PN6	25	6	100	60	75	11
WA 032 LV PN6	32	6	120	70	90	14
WA 040 LV PN6	40	6	130	80	100	14
WA 050 LV PN6	50	6	140	90	110	14
WA 065 LV PN6	65	6	160	110	130	14
WA 080 LV PN6	80	6	190	128	150	18
WA 100 LV PN6	100	6	210	148	170	18
WA 125 LV PN6	125	6	240	178	200	18
WA 150 LV PN6	150	6	265	202	225	18

Gaminių variantai

WA LV PN6 VA	Jungiamoji dalis ... LV, PN 6, VA, nerūdijantysis plienas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.