


Savybės

| | |
|---------------------------|--|
| Panaudojimas | Dėl storų sienelių ši žarna labai gerai tinkama naudoti dideliame slėgyje. |
| Konstrukcija | lygiagrečiai banguotas storasienis plokščiai banguotas |
| Žarnos medžiaga | Nerūdijantis plienas 1.4541 |
| Vielinis tinklelis | 1 apipynas iš 1.4301 |
| Temperatūra min. | -200 °C |
| Temperatūra max. | 550 °C |
| Temperatūra | galioja tik žarnai |

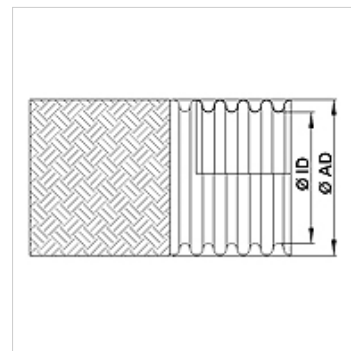

Nuoroda

Atkreipkite dėmesį ne tik į slėgio vertes, bet ir į dinaminis ir šilumos mažinimo koeficientus. Nurodytos slėgio vertės galioja tik žarnoms.

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

| Pavadinimas | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Tolerancijos ID/ AD (mm) | Statinis lenkimo spindulys (mm) | Dinaminis lenkimo spindulys (mm) | Darbinis slėgis 20°C (stat.) (bar) | Svoris kas m (kg) | Gamybinis ilgis (m) |
|-------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------------|------------------------|
| DCA 020 S | 19,50 | 30,00 | 0,40 | 55 | 600 | 75,0 | 0,800 | pagal užklausą |
| DCA 025 S | 25,60 | 38,10 | 0,40 | 70 | 680 | 60,0 | 1,120 | pagal užklausą |
| DCA 032 S | 32,60 | 45,70 | 0,40 | 80 | 750 | 50,0 | 1,450 | pagal užklausą |
| DCA 040 S | 39,60 | 54,00 | 0,50 | 100 | 850 | 45,0 | 1,820 | nuo 10 iki 12 |
| DCA 050 S | 51,00 | 67,50 | 0,50 | 130 | 950 | 40,0 | 2,900 | nuo 10 iki 12 |
| DCA 065 S | 65,50 | 87,80 | 0,60 | 175 | 1050 | 35,0 | 3,900 | nuo 10 iki 12 |
| DCA 080 S | 76,10 | 99,90 | 0,60 | 200 | 1280 | 25,0 | 4,200 | nuo 10 iki 12 |
| DCA 100 S | 102,40 | 127,40 | 1,00 | 250 | 1430 | 20,0 | 6,200 | nuo 10 iki 12 |
| DCA 125 S | 127,50 | 154,50 | 1,00 | 325 | 1700 | 16,0 | 5,800 | nuo 10 iki 12 |
| DCA 150 S | 151,50 | 180,00 | 1,00 | 375 | 2100 | 12,5 | 6,800 | nuo 10 iki 12 |

Gaminių variantai

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| DCB S | Metalinė žarna, 2 apipynai iš 1.4301 |
| DCO S | Metalinė žarna, be apipyno |