


Savybės

| | |
|---------------------------|--|
| Panaudojimas | Dėl storų sienelių ši žarna labai gerai tinkama naudoti dideliame slėgyje. |
| Konstrukcija | lygiagrečiai banguotas storasienis plokščiai banguotas |
| Žarnos medžiaga | Nerūdijantis plienas 1.4541 |
| Vielinis tinklelis | be apipyno |
| Temperatūra min. | -200 °C |
| Temperatūra max. | 550 °C |
| Temperatūra | galioja tik žarnai |

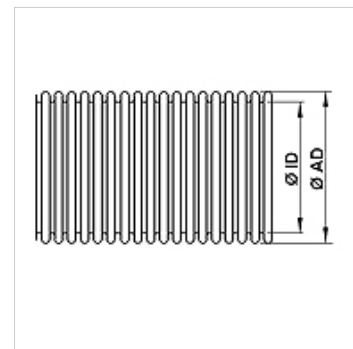

Nuoroda

Atkreipkite dėmesį ne tik į slėgio vertes, bet ir į dinامينius ir šilumos mažinimo koeficientus. Nurodytos slėgio vertės galioja tik žarnoms.

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

| Pavadinimas | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Tolerancijos ID/ AD (mm) | Statinis lenkimo spindulys (mm) | Dinaminis lenkimo spindulys (mm) | Darbinis slėgis 20°C (stat.) (bar) | Svoris kas m (kg) | Gamybinis ilgis (m) |
|-------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------------|------------------------|
| DCO 020 S | 19,50 | 28,80 | 0,80 | 55 | 450 | 3,2 | 0,420 | pagal užklausą |
| DCO 025 S | 25,60 | 36,50 | 0,40 | 70 | 510 | 3,2 | 0,570 | pagal užklausą |
| DCO 032 S | 32,60 | 43,70 | 0,40 | 80 | 560 | 3,2 | 0,840 | pagal užklausą |
| DCO 040 S | 39,60 | 52,00 | 0,50 | 100 | 600 | 2,0 | 1,020 | nuo 10 iki 12 |
| DCO 050 S | 51,00 | 65,50 | 0,50 | 130 | 680 | 2,0 | 1,700 | nuo 10 iki 12 |
| DCO 065 S | 65,50 | 85,40 | 0,60 | 175 | 770 | 2,0 | 2,400 | nuo 10 iki 12 |
| DCO 080 S | 76,10 | 97,50 | 0,60 | 200 | 920 | 2,0 | 2,600 | nuo 10 iki 12 |
| DCO 100 S | 102,40 | 125,00 | 1,00 | 250 | 1100 | 2,0 | 4,050 | nuo 10 iki 12 |
| DCO 125 S | 127,50 | 151,50 | 1,00 | 325 | 1310 | 2,0 | 3,250 | nuo 10 iki 12 |
| DCO 150 S | 151,50 | 177,00 | 1,00 | 375 | 1600 | 1,6 | 4,100 | nuo 10 iki 12 |

Gaminių variantai

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| DCA S | Metalinė žarna, 1 apipynas iš 1.4301 |
| DCB S | Metalinė žarna, 2 apipynai iš 1.4301 |