
DCO S
Metalinė žarna

Savybės

Panaudojimas	Dėl storų sienelių ši žarna labai gerai tinkama naudoti dideliam slėgiui.
Konstrukcija	lygiagrečiai banguotas storasienis plokščiai banguotas
Žarnos medžiaga	Nerūdijantis plienas 1.4541
Vielinis tinklelis	be apipyno
Temperatūra min.	-200 °C
Temperatūra max.	550 °C
Temperatūra	galioja tik žarnai



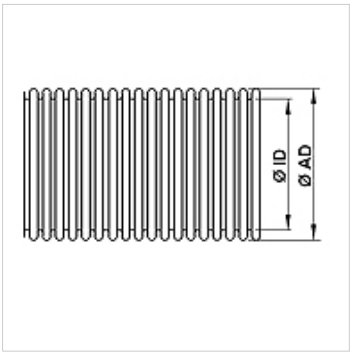

Nuoroda

Atkreipkite dėmesį ne tik į slėgio vertes, bet ir į dinaminius ir šilumos mažinimo koeficientus.
Nurodytos slėgio vertės galioja tik žarnoms.

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolerancijos ID/ AD (mm)	Statinis lenkimo spindulys (mm)	Dinaminis lenkimo spindulys (mm)	Darbinis slėgis 20°C (stat.) (bar)	Svoris kas m (kg)	Gamybinis ilgis (m)
DCO 020 S	19,50	28,80	0,80	55	450	3,2	0,420	pagal užklausą
DCO 025 S	25,60	36,50	0,40	70	510	3,2	0,570	pagal užklausą
DCO 032 S	32,60	43,70	0,40	80	560	3,2	0,840	pagal užklausą
DCO 040 S	39,60	52,00	0,50	100	600	2,0	1,020	nuo 10 iki 12
DCO 050 S	51,00	65,50	0,50	130	680	2,0	1,700	nuo 10 iki 12
DCO 065 S	65,50	85,40	0,60	175	770	2,0	2,400	nuo 10 iki 12
DCO 080 S	76,10	97,50	0,60	200	920	2,0	2,600	nuo 10 iki 12
DCO 100 S	102,40	125,00	1,00	250	1100	2,0	4,050	nuo 10 iki 12
DCO 125 S	127,50	151,50	1,00	325	1310	2,0	3,250	nuo 10 iki 12
DCO 150 S	151,50	177,00	1,00	375	1600	1,6	4,100	nuo 10 iki 12

Gaminių variantai

DCA S	Metalinė žarna, 1 apipynas iš 1.4301
DCB S	Metalinė žarna, 2 apipynai iš 1.4301

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.