
PVC WAS
Vandens žarna iš PVC

Savybės

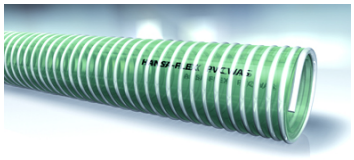

Taikymo sritis	statybų pramonė žemės ūkio technika
Ypatingi požymiai	ypač ilgai nenusidėvi, lankstoma, atspari slėgiui ir trinčiai, UV spinduliams ir sunkioms oro sąlygoms lengvai rifliuotas išorinis paviršius
Vidinis sluoksnis	stabilus, labai lankstus, lygus, plastifikuotas PVC
Įdėklas	sutvirtinamoji spiralė iš smūgiams ir slėgiui atsparaus PVC
Išorinis sluoksnis	stabilus, labai lankstus, lygus, plastifikuotas PVC
Temperatūra min.	-5 °C
Temperatūra max.	60 °C
Medžiagos	vanduo

Nuoroda

Visi, pvz., „-6“ žymėjimai nesusiję su sienos storiu

Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	BD* prie 20°C (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Vakuumas (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
PVC WAS 19-6	3/4"	19	3,0	8,0	25	0,7	85	50
PVC WAS 25-7	1"	25	3,0	7,0	21	0,6	105	50
PVC WAS 32-6	1,1/4"	32	3,0	6,0	21	0,6	125	50
PVC WAS 38-6	1,1/2"	38	3,5	6,0	18	0,6	150	50
PVC WAS 50-5	2"	51	4,5	5,0	15	0,6	205	50
PVC WAS 60-4.5	2,1/2"	60	4,5	4,5	13	0,6	248	50
PVC WAS 76-3.5	3"	76	4,5	3,5	12	0,6	320	50
PVC WAS 90-3.5	3.1/2"	90	5,0	3,0	11	0,6	395	50

BD = darbinis slėgis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.