
KOMP G
Kompresorių žarna

Savybės

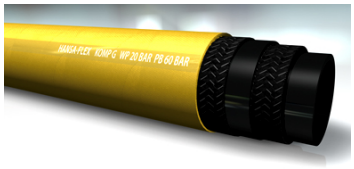

Taikymo sritis	kalnakasyba kompresoriai
Ypatingi požymiai	lygi išorinė danga
Vidinis sluoksnis	Natūrali ir sintetinė guma
Įdėklas	itin plyšimui atsparus, sintetinis tekstilės įdėklas
Išorinis sluoksnis	natūralus ir sintetinis kaučiukas, atsparus trinčiai, ozonui ir oro sąlygoms
Spalva	geltona
Temperatūra min.	-25 °C
Temperatūra max.	70 °C
Medžiagos	suslėgtas oras

Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
KOMP 13-5 G	1/2"	13,0	23	5,0	20,0	60	125	40
KOMP 19-5 G	3/4"	19,0	29	5,0	20,0	60	190	40
KOMP 19-6 G	3/4"	19,0	31	6,0	20,0	60	190	40
KOMP 25-5.5 G	1"	25,4	36	5,5	20,0	60	254	40
KOMP 25-7 G	1"	25,4	39	7,0	20,0	60	254	40
KOMP 32-6 G	1,1/4"	32,0	44	6,0	20,0	60	260	40
KOMP 38-5 G	1,1/2"	38,0	48	5,0	20,0	60	380	40
KOMP 38-7 G	1,1/2"	38,0	52	7,0	20,0	60	380	40
KOMP 51-7.5 G	2"	50,8	66	7,5	20,0	60	510	40
KOMP 63-10 G	2,1/2"	63,5	84	10,0	20,0	60	480	40
KOMP 75-9 G	3"	76,2	92	9,0	20,0	60	762	40

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.