


Savybės

| | |
|---------------------------|---|
| Panaudojimas | Low pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media |
| Taikymo sritys | Daugiausia chemijos ir maisto produktų pramonei |
| Konstrukcija | spiralės formos, banguotas vidinis sluoksnis iš balto PTFE |
| Savybės | Dėl prijungimo armatūrų su linijiniu būdu užriestas kraštais praleidžiant terpes susiformuoja labai geros valymosi ypaty The through-led product is only in contact with the PTFE material |
| Žarnos medžiaga | PTFE (politetrafluoretilenas) |
| Vielinis tinklėlis | be apipyno |
| Temperatūra min. | -70 °C |
| Temperatūra max. | 260 °C |
| Temperatūra | galioja tik žarnai |
| Leidimas | Pagrindinė medžiaga yra su FDA leidimu. |

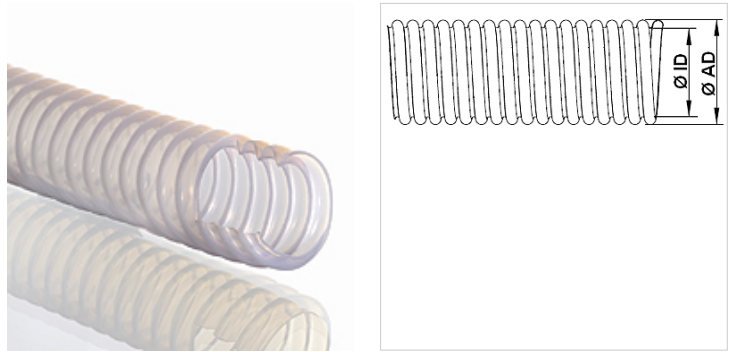

Nuoroda

Nurodytos slėgio vertės galioja tik žarnoms.

The tubular fabric has a safety factor (SF) 3 against bursting

Nuo 120 °C atkreipti dėmesį į slėgio sumažėjimo koeficientą.

(Maks. darbinis slėgis = darbinis slėgis x koeficientas).

Temp.: 120 °C / 140 °C / 160 °C / 180 °C / 200 °C / 220 °C

Koeficientas: 1,00 / 0,80 / 0,60 / 0,40 / 0,20 / 0,00

užsakymo nuorodos

Modelis AFWA su nerūdijančio plieno apypinu 1.4301 / 1.4306 pagal užklausą.

Modelis AFWP su polipropileno apypinu (galima naudoti maks. iki 90 °C) pagal užklausą.

Prekė

| Pavadinimas | Vidinis Ø min. (mm) | Vidinis Ø max. (mm) | Išorinis Ø min. (mm) | Išorinis Ø max. (mm) | Sienelės storis (mm) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Darbinis slėgis 20°C (stat.) (bar) | Vakuumas (mbar) | Svoris kas m (kg) |
|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| AFW 006 | 5,5 | 6,9 | 9,9 | 11,5 | 0,52 | 25 | 4,0 | 744 | 0,047 |
| AFW 010 | 8,5 | 10,5 | 13,2 | 14,7 | 0,62 | 25 | 4,0 | 744 | 0,058 |
| AFW 013 | 11,6 | 13,6 | 16,4 | 18,2 | 0,82 | 50 | 4,0 | 887 | 0,072 |
| AFW 016 | 15,1 | 16,4 | 21,2 | 23,2 | 0,88 | 65 | 3,0 | 887 | 0,097 |
| AFW 020 | 19,5 | 20,5 | 26,6 | 29,4 | 1,00 | 55 | 3,0 | 887 | 0,142 |
| AFW 025 | 24,5 | 25,5 | 32,2 | 36,2 | 1,10 | 85 | 3,0 | 887 | 0,194 |
| AFW 032 | 31,5 | 32,5 | 39,9 | 44,1 | 1,15 | 100 | 2,5 | 887 | 0,258 |
| AFW 040 | 36,5 | 37,5 | 44,6 | 49,4 | 1,45 | 120 | 2,5 | 887 | 0,377 |
| AFW 050 | 49,5 | 50,5 | 57,9 | 64,1 | 1,50 | 165 | 2,0 | 887 | 0,522 |
| AFW 065 | 62,5 | 63,5 | 77,9 | 86,1 | 1,60 | 230 | 1,5 | 887 | 0,654 |
| AFW 080 | 73,5 | 74,5 | 87,4 | 96,6 | 1,60 | 260 | 1,3 | 887 | 0,765 |
| AFW 100 | 94,5 | 99,5 | 118,1 | 124,5 | 1,82 | 300 | 1,0 | 887 | 1,310 |

Gaminių variantai

AFS PTFE gofruotoji žarna, spiralės formos, banguotas vidinis sluoksnis iš juodo PTFE