


WA VC RG

Jungiamoji dalis ... VC, raudonasis žalvaris

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------------|---|
| Taikymo sritis | Metalinių žarnų prijungimo armatūra, |
| 1 jungtis | colinis kūginis išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | kūginis sandarinimas |
| Norma | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Panaudojimas | sulituotas modelis atsparus iki 200 °C temperatūrai |
| Gaminio forma | tiesus |
| Konstrukcija | 3 dalių srieginė jungtis |
| Medžiaga | Vario lydinys |

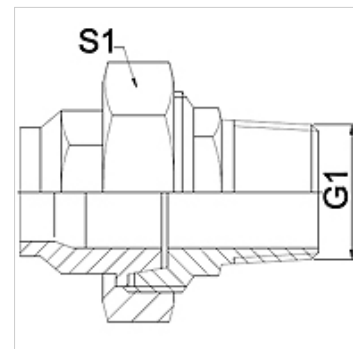

Nuoroda

Nurodyti raktų dydžiai yra orientacinės vertės!

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

| Pavadinimas | DN | G1 | S1 (mm) |
|--------------|----|----------|------------|
| WA 013 VC RG | 13 | R 1/2" | 28,0 |
| WA 020 VC RG | 20 | R 3/4" | 32,0 |
| WA 025 VC RG | 25 | R 1" | 42,0 |
| WA 032 VC RG | 32 | R 1.1/4" | 50,0 |
| WA 040 VC RG | 40 | R 1.1/2" | 55,0 |
| WA 050 VC RG | 50 | R 2" | 70,0 |

Gaminių variantai

| | |
|----------|---|
| WA VC | Jungiamoji dalis ... VC, kalusis ketus, kalusis ketus |
| WA VC VA | Jungiamoji dalis ... VC, VA, nerūdijantysis plienas |