

PTFE NATUR
PTFE-Tube

Savybės

Panaudojimas	Low pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
Taikymo sritis	Daugiausia chemijos ir maisto produktų pramonei
Konstrukcija	white PTFE smooth hose
Savybės	Dėl lygios vidinės šerdies žarnoje nelieka likučių Tinka maisto produktams
Žarnos medžiaga	PTFE (politetrafluoretilenas)
Spalva	Natural
Temperatūra min.	-200 °C
Temperatūra max.	260 °C
Leidimas	Pagrindinė medžiaga yra su FDA leidimu.

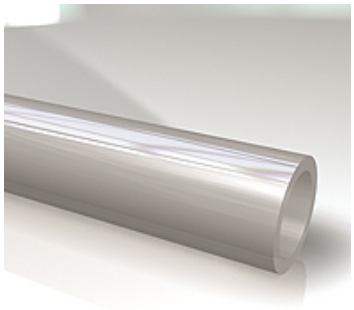

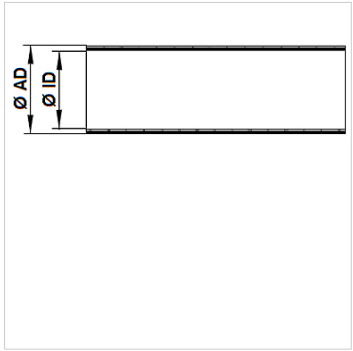

Nuoroda

Nurodytos slėgio vertės galioja tik žarnoms.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting
Nuo 50 °C atkreipkite dėmesį į slėgio sumažėjimo koeficientą.
(Maks. darbinis slėgis = darbinis slėgis x koeficientas).
Temp.: 50 °C / 75 °C / 100 °C / 150 °C / 200 °C / 250 °C
Koeficientas: 0,87 / 0,77 / 0,68 / 0,53 / 0,39 / 0,28

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Sienelės storis (mm)	Darbinis slėgis 20°C (stat.) (bar)	Gamybinis ilgis max. (m)
PTFE 2/4 NATUR	2,00	4,00	1,00	20,0	300
PTFE 4/6 NATUR	4,00	6,00	1,00	12,0	500
PTFE 6/8 NATUR	6,00	8,00	1,00	8,5	100
PTFE 6/10 NATUR	6,00	10,00	2,00	15,0	50
PTFE 7/10 NATUR	7,00	10,00	1,50	10,5	50
PTFE 8/10 NATUR	8,00	10,00	1,00	7,0	50
PTFE 10/12 NATUR	10,00	12,00	1,00	5,5	100