


# FI (Flansche)

Siurblio jungtis (4 skylių)

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Konstrukcija</b>       | Siurblio jungtis (keturskylių)          |
| <b>Gaminio forma</b>      | tiesus                                  |
| <b>Tvirtinimas</b>        | su metriniais varžtais rinkiniu         |
| <b>Tiekimo apimtis</b>    | su varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu |
| <b>Medžiaga</b>           | Plienas ST 42.3                         |
| <b>Paviršiaus apsauga</b> | padengtas galvaniniu būdu               |

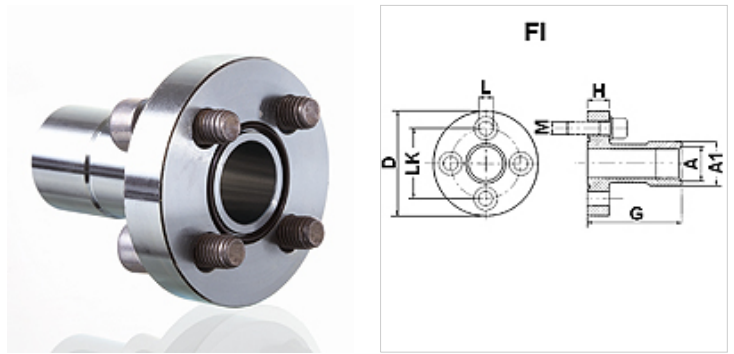

## Nuoroda

Nurodytas maksimalus darbinis slėgis nurodomas priklausomai nuo flanšo! Tikrajį darbinį slėgį reikia nustatyti pagal vamzdį (sienelės storį) ir jo kokybę!

## Prekė

| Pavadinimas   | Slėgis PB (bar) | LK (mm) | A          | A1 (mm) | D (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | Varžtai         | OR (Sandarinimo žiedas) |
|---------------|-----------------|---------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-------------------------|
| <b>FI 1</b>   | 250             | 30      | G 3/8" -19 | 21,0    | 45     | 55     | 10     | 6,5    | (4 x) M 6 x 20  | 18,77 x 1,78            |
| <b>FI 2</b>   | 250             | 40      | G 1/2" -14 | 26,5    | 58     | 60     | 12     | 8,5    | (4 x) M 8 x 25  | 25,12 x 1,78            |
| <b>FI 3 A</b> | 250             | 51      | G 3/4" -14 | 33,5    | 76     | 72     | 16     | 10,5   | (4 x) M 10 x 30 | 31,42 x 2,62            |
| <b>FI 3 B</b> | 250             | 56      | G 3/4" -14 | 33,5    | 76     | 72     | 16     | 10,5   | (4 x) M 10 x 30 | 31,42 x 2,62            |

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis