
KF-DI

Centravimo žiedas, aliuminis / FKM (FPM)

Savybės

Panaudojimas	Konstrukcinės sandarinimo dalys mažų jungių jungtims
Konstrukcija	Aliuminis centravimo žiedas su „FKM (FPM) “ sandarinimo žiedu
Norma	DIN 28403 ISO 2861
Medžiaga	Aliuminis centravimo žiedas O-Ring: FKM (FPM)
Temperatūros diapazonas	Aliuminis nuo -156 °C iki 150 °C FKM (FPM) von -20 °C bis 200 °C



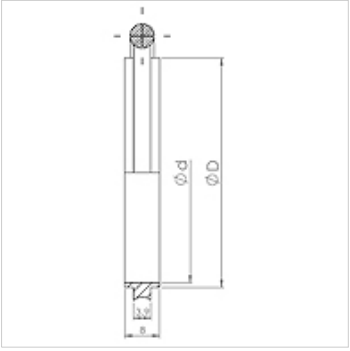

Nuoroda

Slėgio diapazonas nuo 10−7 mbar iki 2,5 bar

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	DN	D (mm)	d (mm)
KF-DI 010	10	12,0	10,0
KF-DI 016	16	17,0	16,0
KF-DI 020	20	22,0	20,0
KF-DI 025	25	26,0	25,0
KF-DI 032	32	34,0	32,0
KF-DI 040	40	41,0	40,0
KF-DI 050	50	52,0	50,0

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.