
# SSTK-T

Susitraukianti žarna su klijų danga

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Savybės** | Papildomai saugo nuo drėgmės<br>Atsparumas pramušimui: min. 12 kV/mm pagal IEC 243-1<br>Specifikacijos: UL 224 105°C tik išorinis gaubtas |
| **Spalva** | permatomas |
| **Temperatūra min.** | -55 °C |
| **Temperatūra max.** | 110 °C |
| **Temperatūros diapazonas** | Min. temperatūra, prie kurios žarna susitraukia, yra 125 °C |
| **Medžiaga** | pluoštinis modifikuotas poliolefinas |

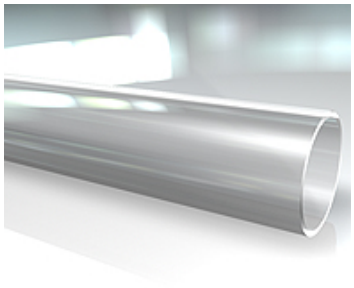

## Aprašas

Lanksti, su dvigubomis sienelėmis susitraukianti žarna iš poliolefino, padengta specialiais termoplastiniais klijais.

## Prekė

| Pavadinimas | Vidinis Ø (mm) | Sienelės storis (mm) | min. žarnos susitraukimo Ø (mm) | Susitraukimo koeficientas |
|---|---|---|---|---|
| **SSTK 1906 T** | 19 | 2,25 | 6,0 | 3:1 |
| **SSTK 3208 T** | 32 | 2,54 | 8,0 | 4:1 |
| **SSTK 3913 T** | 39 | 2,54 | 13,0 | 3:1 |
| **SSTK 2408 T** | 24 | 2,54 | 8,0 | 3:1 |
| **SSTK 5213 T** | 52 | 2,54 | 13,0 | 4:1 |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*