
# LM-DI PT

Su maisto produktais tinkamas naudoti sandariklis, PTFE

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Panaudojimas** | Su maisto produktais tinkamo naudoti srieginio atvamzdžio sandarinimo žiedas |
| **Konstrukcija** | vienoje pusėje suplokštintas sandarinimo žiedas |
| **Norma** | DIN 11851 |
| **Medžiaga** | PTFE |
| **Temperatūros diapazonas** | nuo -200 °C iki 260 °C |



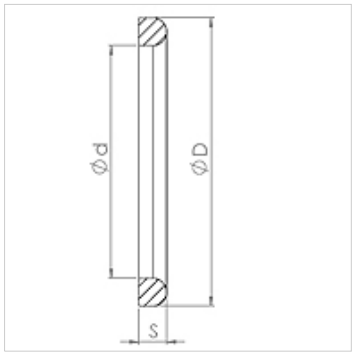


## užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

## Prekė

| Pavadinimas | DN | D (mm) | d (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **LM-DI 010 PT** | 10 | 20,0 | 12,0 | 4,5 |
| **LM-DI 013 PT** | 13 | 26,0 | 18,0 | 4,5 |
| **LM-DI 020 PT** | 20 | 33,0 | 23,0 | 4,5 |
| **LM-DI 025 PT** | 25 | 40,0 | 30,0 | 5,0 |
| **LM-DI 032 PT** | 32 | 46,0 | 36,0 | 5,0 |
| **LM-DI 040 PT** | 40 | 52,0 | 42,0 | 5,0 |
| **LM-DI 050 PT** | 50 | 64,0 | 54,0 | 5,0 |
| **LM-DI 065 PT** | 65 | 81,0 | 71,0 | 5,0 |
| **LM-DI 080 PT** | 80 | 95,0 | 85,0 | 5,0 |
| **LM-DI 100 PT** | 100 | 114,0 | 104,0 | 6,0 |

## atsarginė dalis šiems gaminiams

| | |
|---|---|
| **TUEG LMH VA** | Pieno srieginė jungtis išor. sr., su lygiu atvamzdžiu, nerūdijančiojo plieno |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*