
HK FAC CRNI

Chromuotas stūmoklio kotas CRNI

Savybės

Konstrukcija	Stūmoklio kotas - metrais matuojama prekė Tolerancija f7
Medžiaga	Plienas 20MNV6CRNI
Paviršiaus apsauga	Nikelio sluoksnis 30 µm, chromo sluoksnis 20 µm Nikelio sluoksnio paviršiaus kietumas HV 300 Chromo sluoksnio paviršiaus kietumas HV 850 Šiurkštumas Ra ≤ 0,2 µm Atsparumas korozijai iki 1000 valandų NSS bandyme pagal ISO 3768 / 9 kategorija

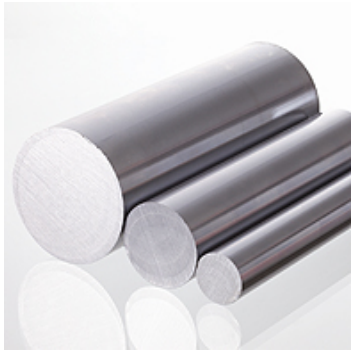

užsakymo nuorodos

Max. production length 6.00 m

kiti dydžiai pagal užklausimą

Prekė

Pavadinimas	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 020 CRNI L000	20	2,50
HK FAC 025 CRNI L000	25	3,89
HK FAC 028 CRNI L000	28	4,72
HK FAC 030 CRNI L000	30	5,56
HK FAC 035 CRNI L000	35	7,50
HK FAC 036 CRNI L000	36	8,10
HK FAC 040 CRNI L000	40	10,00
HK FAC 045 CRNI L000	45	12,50
HK FAC 050 CRNI L000	50	15,56
HK FAC 060 CRNI L000	60	22,22
HK FAC 070 CRNI L000	70	30,28
HK FAC 080 CRNI L000	80	39,44
HK FAC 090 CRNI L000	90	50,56
HK FAC 100 CRNI L000	100	61,67

Ø S = stūmoklio koto skersmuo

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.