
PVC TRANSP ST

Minkštojo PVC žarna

Savybės

Taikymo sritis	maisto produktų pramonė
Ypatingi požymiai	ypač ilgai nenusidėvi, lankstoma, atspari slėgiui ir trinčiai, UV spinduliams ir sunkioms oro sąlygoms
Vidinis sluoksnis	PVC, leidžiamas kontaktui su maisto produktais
Įdėklas	įmontuota plieninės vielos spiralė
Išorinis sluoksnis	PVC, leidžiamas kontaktui su maisto produktais
Spalva	permatomas
Temperatūra min.	-5 °C
Temperatūra max.	60 °C
Medžiagos	vaisių sultys mineralinis vanduo vynai skysti maisto produktai iki 15% savo sudėtyje turinčių alkoholio

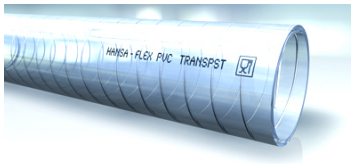

Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Vakuumas (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
PVC 10 TRANSP ST	3/8"	10,0	16,0	21	0,90	20	50
PVC 12 TRANSP ST	1/2"	12,0	17,8	21	0,90	25	50
PVC 16 TRANSP ST	5/8"	16,0	21,7	18	0,90	35	50
PVC 19 TRANSP ST	3/4"	20,0	27,1	15	0,90	50	50
PVC 25 TRANSP ST	1"	25,4	33,3	15	0,90	60	50
PVC 32 TRANSP ST	1,1/4"	31,8	40,1	13	0,90	75	50
PVC 38 TRANSP ST	1,1/2"	38,1	46,7	12	0,90	90	50
PVC 51 TRANSP ST	2"	50,8	61,1	9	0,80	125	50
PVC 63 TRANSP ST	2,1/2"	63,0	75,0	7	0,70	150	30
PVC 76 TRANSP ST	3"	76,0	89,9	6	0,70	195	30
PVC 102 TRANSP ST	4"	101,6	116,3	6	0,60	300	30

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.