
HK 054 322

Counterbalancing valve SC, single-acting

Savybės

Konstrukcija	vienpusio veikimo atblokuojamas Sandari konstrukcija
Medžiaga	Korpusas: Aliuminis Vidinės dalys iš plieno
Darbinis slėgis	maks. 350 bar



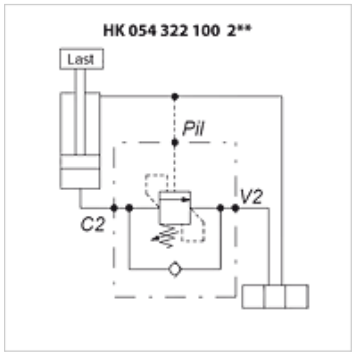

Nuoroda

maks. apkrovos slėgis 270 bar

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Slėgio reguliavimo diapazonas, bar	Q max. (L/min)	Valdymo santykis	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	Konstrukcija	Svoris (kg)
HK 054 322 100 220	G 3/8"	60 - 210	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 235	G 3/8"	120 - 350	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 320	G 1/2"	60 - 210	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	su matavimo jungtimi	1,20
HK 054 322 100 335	G 1/2"	120 - 350	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	su matavimo jungtimi	1,29

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.