
HK 055 3

Atbulinės eigos vožtuvas SC, dvipusio veikimo

Savybės

Konstrukcija	Kūginis blokatorius atblokuojamas - dvipusio veikimo Sandari konstrukcija
Medžiaga	Korpusas: Aliuminis Vidinės dalys iš plieno
Darbinis slėgis	maks. 350 bar



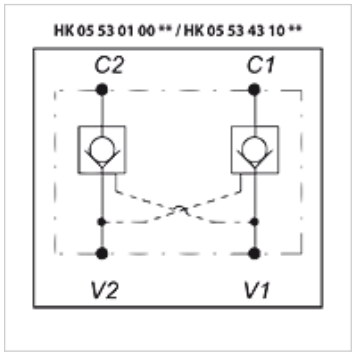

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Atidarymo slėgis (bar)	Valdymo santykis	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Svoris (kg)
HK 055 301 000 300	G 1/2"	1,5	1:3,2	50	110	35	69	40	69	35	34	0,92
HK 055 301 000 400	G 3/4"	1,5	1:4	100	165	50	89	60	105	44	50	2,61
HK 055 343 109 700	G 3/8"	1,0	1:7	30	123	35	60	40	62	30	32	0,64

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.