


WA AFS

Jungiamoji dalis ... AFS, plienas

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Taikymo sritis | Metalinių žarnų prijungimo armatūra, |
| 1 jungtis | metrinis veržlės sriegis |
| 1 sandarinimo forma | 24° išorinis kūgis |
| Norma | tinka sujungti priešine jungtimi pagal DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1 |
| Trumpinys | DKS |
| Gaminio forma | tiesus |
| Serija | sunki |
| Medžiaga | Plienas |

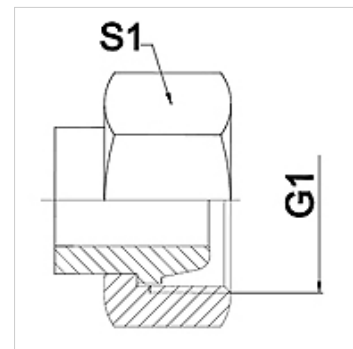

Nuoroda

Suvirintoji konstrukcija tik nerūdijančiojo plieno
Nurodyti raktų dydžiai yra orientacinės vertės!

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

| Pavadinimas | DN | PN (bar) | G1 | Serija | S1 (mm) |
|-------------|----|----------|------------|--------|---------|
| WA 004 AFS | 4 | 630 | M 16 x 1,5 | 8S | 19,0 |
| WA 006 AFS | 6 | 630 | M 18 x 1,5 | 10 S | 22,0 |
| WA 008 AFS | 8 | 630 | M 20 x 1,5 | 12 S | 24,0 |
| WA 010 AFS | 10 | 630 | M 22 x 1,5 | 14 S | 27,0 |
| WA 013 AFS | 13 | 400 | M 24 x 1,5 | 16 S | 30,0 |
| WA 016 AFS | 16 | 400 | M 30 x 2 | 20 S | 36,0 |
| WA 020 AFS | 20 | 400 | M 36 x 2 | 25 S | 41,0 |
| WA 025 AFS | 25 | 250 | M 42 x 2 | 30 S | 50,0 |
| WA 032 AFS | 32 | 250 | M 52 x 2 | 38 S | 60,0 |

Gminių variantai

WA AFS VA Jungiamoji dalis ... AFS, VA, nerūdijantysis plienas